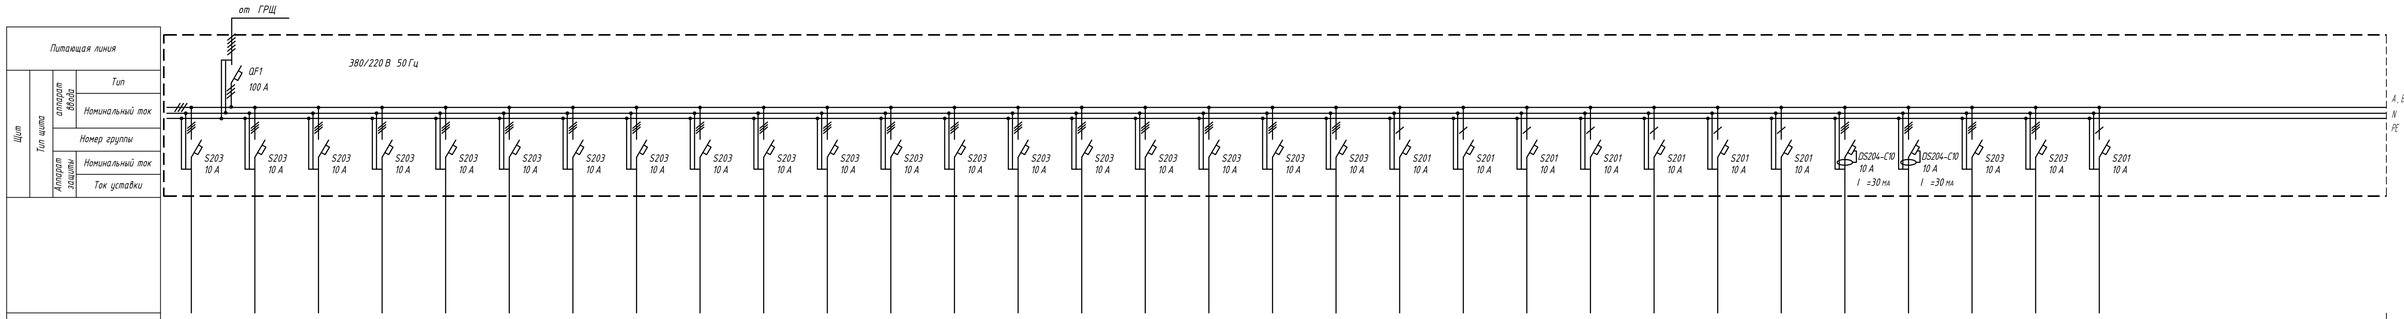

Диспетчерское наименование QF																																				
Наименование группы	ЩО1 гр.1	ЩО1 гр.2	ЩО1 гр.3	ЩО1 гр.4	ЩО1 гр.5	ЩО1 гр.6	ЩО1 гр.7	ЩО1 гр.8	ЩО1 гр.9	ЩО1 гр.10	ЩО1 гр.11	ЩО1 гр.12	ЩО1 гр.13	ЩО1 гр.14	ЩО1 гр.15	ЩО1 гр.16	ЩО1 гр.17	ЩО1 гр.18	ЩО1 гр.19	ЩО1 гр.20	ЩО1 гр.21	ЩО1 гр.22	ЩО1 гр.23	ЩО1 гр.24	ЩО1 гр.25	ЩО1 гр.26	ЩО1 гр.27	ЩО1 гр.28	–	–	–	–	–	–	–	–
Напряжение, В	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	220	220	220	220	220	220	220	380	380	–	–	–	–	–	–	–	–
Фаза подключения	L1-L3	L1-L3	L1-L3	L1-L3	L1-L3	L1-L3	L1-L3	L1-L3	L1-L3	L1-L3	L1-L3	L1-L3	L1-L3	L1-L3	L1-L3	L1-L3	L1-L3	L1-L3	L1-L3	L2	L1	L3	L2	L1	L3	L1	L1-L3	L1-L3	–	–	–	–	–	–	–	–
Ру, кВт	3,016	3,248	2,668	2,552	3,364	2,204	1,856	2,204	2,436	1,276	2,9	2,668	1,74	1,624	0,928	2,436	3,016	2,9	1,972	0,648	1,19	1,4	0,98	1,54	0,35	0,98	0,5	5	–	–	–	–	–	–	–	–
cos ф	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	–	–	–	–	–	–	–	–
Рр, кВт	3,016	3,248	2,668	2,552	3,364	2,204	1,856	2,204	2,436	1,276	2,9	2,668	1,74	1,624	0,928	2,436	3,016	2,9	1,972	0,648	1,19	1,4	0,98	1,54	0,35	0,98	0,5	5	–	–	–	–	–	–	–	–
Iр, А	4,77	5,14	4,22	4,04	5,32	3,49	2,94	3,49	3,86	2,02	4,59	4,22	2,75	2,57	1,47	3,86	4,77	4,59	3,12	3,07	5,63	6,63	4,64	7,29	1,66	4,64	0,79	7,91	–	–	–	–	–	–	–	–
Длина, м	150	145	139	148	142	140	156	152	157	154	140	145	143	148	160	155	145	152	148	144	125	100	150	110	150	148	Опред.при монтаже	Опред.при монтаже	–	–	–	–	–	–	–	–
Тип кабеля	ВВГнг-LS 5 жил	ВВГнг-LS 5 жил	ВВГнг-LS 5 жил	ВВГнг-LS 5 жил	ВВГнг-LS 5 жил	ВВГнг-LS 5 жил	ВВГнг-LS 5 жил	ВВГнг-LS 5 жил	ВВГнг-LS 5 жил	ВВГнг-LS 5 жил	ВВГнг-LS 5 жил	ВВГнг-LS 5 жил	ВВГнг-LS 5 жил	ВВГнг-LS 5 жил	ВВГнг-LS 5 жил	ВВГнг-LS 5 жил	ВВГнг-LS 5 жил	ВВГнг-LS 5 жил	ВВГнг-LS 5 жил	ВВГнг-LS 3 жилы	ВВГнг-LS 3 жилы	ВВГнг-LS 3 жилы	ВВГнг-LS 3 жилы	ВВГнг-LS 3 жилы	ВВГнг-LS 3 жилы	ВВГнг-LS 5 жил	ВВГнг-LS 5 жил	–	–	–	–	–	–	–	–
Сечение жил, мм.кв.	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4	2,5	2,5	2,5	2,5	–	–	–	–	–	–	–	–
Способ прокладки	По лотку	По лотку	По лотку	По лотку	По лотку	По лотку	По лотку	По лотку	По лотку	По лотку	По лотку	По лотку	По лотку	По лотку	По лотку	По лотку	По лотку	По лотку	По лотку	По лотку	По лотку	По лотку	По лотку	По лотку	По лотку	По лотку	Опред.при монтаже	Опред.при монтаже	–	–	–	–	–	–	–	–
В трубе Т.25, м	15 м в Т.25	15 м в Т.25	15 м в Т.25	15 м в Т.25	15 м в Т.25	15 м в Т.25	15 м в Т.25	15 м в Т.25	15 м в Т.25	15 м в Т.25	15 м в Т.25	15 м в Т.25	15 м в Т.25	15 м в Т.25	15 м в Т.25	15 м в Т.25	15 м в Т.25	15 м в Т.25	15 м в Т.25	15 м в Т.25	15 м в Т.25	15 м в Т.25	15 м в Т.25	15 м в Т.25	15 м в Т.25	15 м в Т.25	–	–	–	–	–	–	–	–
Падение напряжения, %	2,51	2,62	2,06	2,1	2,65	1,71	1,61	1,86	2,12	1,09	2,26	2,15	1,38	1,34	0,82	2,1	2,43	2,45	1,62	3,11	4,96	4,67	4,9	3,53	1,75	4,83	–	–	–	–	–	–	–	–
Помещение	ТЗ	ТЗ	ТЗ	ТЗ	ТЗ	ТЗ	ТЗ	ТЗ	ТЗ	ТЗ	ТЗ	ТЗ	ТЗ	ТЗ	ТЗ	ТЗ	ТЗ	ТЗ	ТЗ	ТЗ	ТЗ	ТЗ	ТЗ	ТЗ	ТЗ	ТЗ	–	–	–	–	–	–	–	–
Электроприемник	Свет-к раб.осв.	Свет-к раб.осв.	Свет-к раб.осв.	Свет-к раб.осв.	Свет-к раб.осв.	Свет-к раб.осв.	Свет-к раб.осв.	Свет-к раб.осв.	Свет-к раб.осв.	Свет-к раб.осв.	Свет-к раб.осв.	Свет-к деж.осв. "Д"	Свет-к деж.осв. "Д"	Свет-к деж.осв. "Д"	Свет-к деж.осв. "Д"	Свет-к деж.осв. "Д"	Свет-к деж.осв. "Д"	Свет-к деж.осв. "Д"	Свет-к деж.осв. "Д"	Лайтбокс	Акц.Осв.	Акц.Осв.	Акц.Осв.	Акц.Осв.	Акц.Осв.	Акц.Осв.	"Магнит"	Реклама	Резерв	Резерв	Резерв	–	–	–	–

Итого:			
Несимметрия	0,10	ВВГнг-FRLS 3х2,5	0
Ру, кВт	57,60	ВВГнг-FRLS 3х4	0
Рр, кВт	57,60	ВВГнг-FRLS 3х6	0
Iр, кВт	91,15	ВВГнг-FRLS 3х10	0
ВВГнг-LS 3х2,5	817	ВВГнг-FRLS 5х2,5	0
ВВГнг-LS 3х4	110	ВВГнг-FRLS 5х4	0
ВВГнг-LS 3х6	0	ВВГнг-FRLS 5х6	0
ВВГнг-LS 3х10	0	ВВГнг-FRLS 5х10	0
ВВГнг-LS 5х2,5	2819	ПВС 3х2,5	0
ВВГнг-LS 5х4	0		
ВВГнг-LS 5х6	0		
ВВГнг-LS 5х10	0		
Т.25	420		

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N